

progettazione interna, costruzione, collaudo, assistenza.




		MPH 80 MSH 80	MPH 100 MSH 100
numero piste number of tracks		1	2
larghezza utile di saldatura max. welding width		800 mm	1100 mm
lunghezza minima sacco min. bag length		400 m	400 m
lunghezza massima sacco max. bag length		700 mm	700 mm
larghezza massima sacco max. bag width	a 1 pista / on 1 track a 2 piste / on 2 tracks	700 mm --	700 mm 450 mm
Distanza min. tra i soffietti min. distance between gussets		260 mm	260 mm
spessore film sacco film bag thickness	HDPE LDPE	0,060-0,100 0,070-0,150	0,050-0,080 0,060-0,100
spessore film maniglia handle film thickness	HDPE LDPE	0,170-0,200 0,180-0,240	0,170-0,200 0,180-0,240
larghezza maniglia handle width	standard a richiesta / on demand	30 mm 37 mm	30 mm 37 mm
lunghezza maniglia handle length		350 mm	350 mm
spessore rinforzo patch thickness		70-100 mm	70-100 mm
velocità meccanica massima max. mechanical speed	a 1 pista / on 1 track a 2 piste / on 2 tracks	65 cycles/1' --	65 cycles/1' 50 cycles/1'
Potenza totale assorbita total absorber power		18 kw	24 kw
Consumo aria compressa total air consumption		800 lt/1'	1100 lt/1'

MSH

MPH

Le illustrazioni e le caratteristiche tecniche del presente catalogo sono informative e non impegnative.  
The illustrations and technical specifications in this catalogue are provided as general information and are not binding.

progettazione interna  
Internal planning



Costruzione  
Construction



Collaudo  
Test



Assistenza  
Customer service



internal planning, construction, test, customer service



Mober

via Buonarroti 2, 21053 Castellanza (VA), ph. +39.0331.500407 R.A. - fax +39.0331.505207  
www.mober.it - info@mober.it

serie

MSH 80-110 MPH 80-110

INSETE SERVICE 07



MPH



serie

MSH 80-110 MPH 80-110



dal 1959 termosaldatrici automatiche per film plastici

since 1959 automatic bag-making machines for plastic film



roll to roll

MSH


MPH

MSH


MPH

serie


MSH 80-110 MPH 80-110

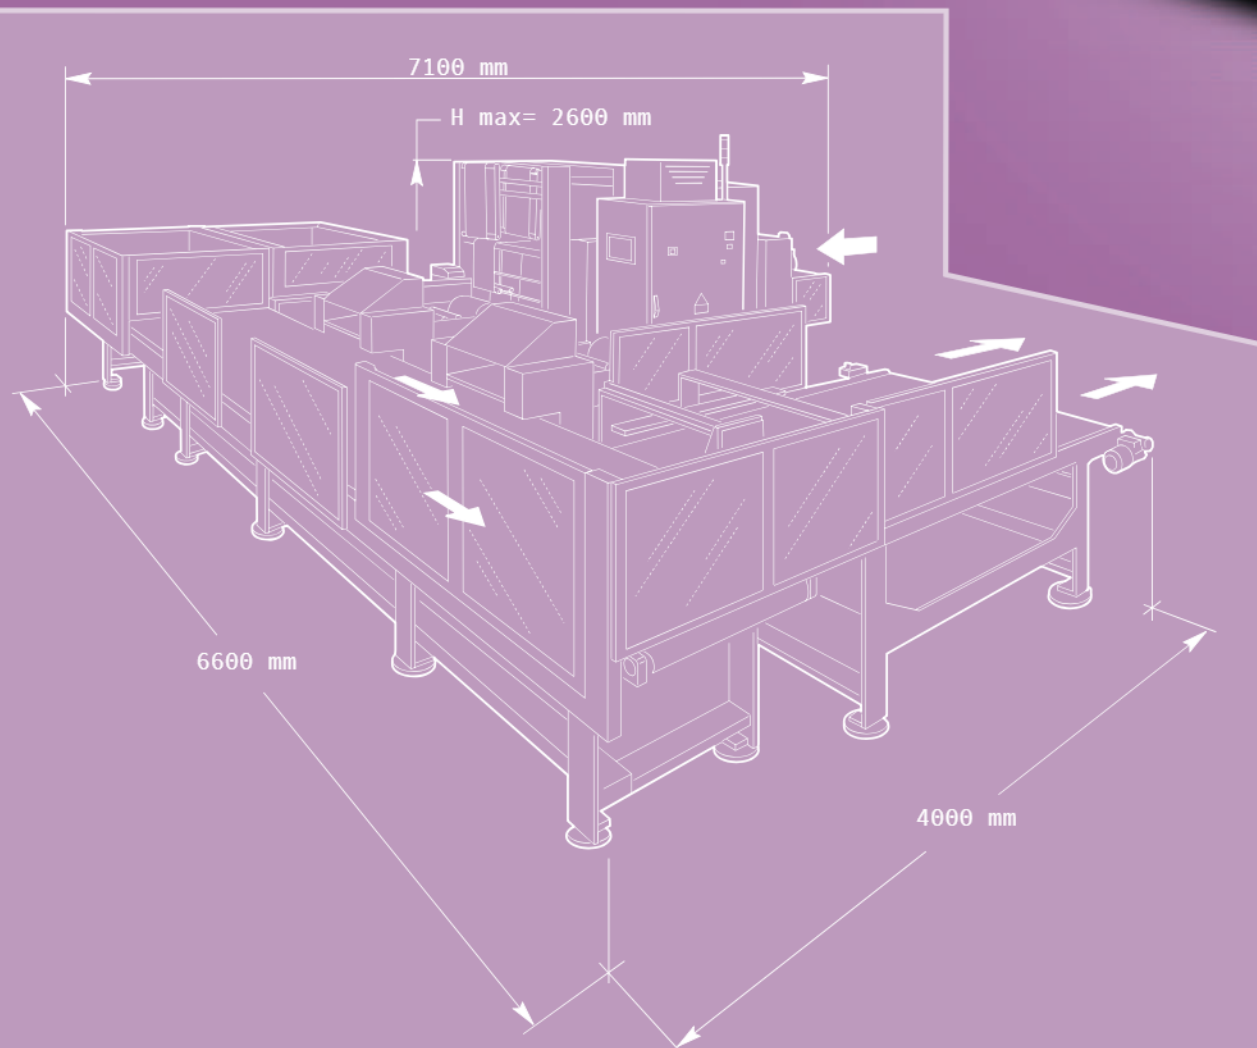

OP 24:  
Guidafilm  
Optical film guide



OP 34:  
Porta bobine autocentrante.  
Self centering reel holder.



Opzionali a richiesta  
Optionals on demand

ITA Linea specialistica per la produzione di sacchi con soffiati laterali e maniglia soffice applicata (MSH) o con rinforzo maniglia saldato (MPH). Idonea anche per film biodegradabile.

GB Specialistic line for the production of side gusseting bags with soft loop handle(MSH) or patch handle bags (patch sealing) (MPH). Also suitable for biodegradable film.



MSH



MPH