

progettazione interna, costruzione, collaudo, assistenza.



	nastrosac 110 E/4M
Numero piste number of tracks	1
larghezza min./max. sacco nastrosac min./max. nastrosac bag width	250/900 mm
larghezza min./max. sacco a bocca aperta min./max. bottom welded bags width	250/1100 mm
lunghezza min./max. sacco nastrosac min./max. nastrosac bag length	400/1050 mm
lunghezza min./max. sacco a bocca aperta min./max. bottom welded bags length	250/1500 mm
Spessore minimo film min. film thickness	HDPE 0,010
Spessore massimo film max. film thickness	LDPE 0,050
velocità meccanica massima max. mechanical speed	260 cycles/min
velocità film massima max. film speed	150 metres/min
diametro massimo rotolo max. roll diameter	120 mm
larghezza massima rotolo max. roll width	350 mm
potenza totale assorbita total absorber power	20 kw
consumo aria compressa compressed air consumption	1200 lt/min

Le illustrazioni e le caratteristiche tecniche del presente catalogo sono informative e non impegnative.
The illustrations and technical specifications in this catalogue are provided as general information and are not binding.

progettazione interna
Internal planning




Costruzione
Construction



Collaudo
Test



Assistenza
Customer service



internal planning, construction, test, customer service



via Buonarroti 2, 21053 Castellanza (VA), ph. +39.0331.500407 R.A. - fax +39.0331.505207
www.mober.it - info@mober.it



010101110100010101110101011110101010000111010001010101010110101
01010111010100101
010101110100010101110101011111010101
01010111010001010111010101111010101
100010101110101011111010101
0101011101010010111010101
01010111010010101110101011101010111
100010101110101011111010101101
010101110101001101

serie series

nastrosac 110 E/4M



serie series

nastrosac 110 E/4M

DESSE SERVICE 10-2013



- roller
- nastrosac
- gamma
- delta
- wrapp

110 E/4M



Opzionali a richiesta
Optionals on demand


OP 24:
Guidafilm
Optical film guide



OP 3:
Apparecchiatura per sacchi
con stampa a registro.
Device for printed film.




OP 34:
Porta bobine autocentrante.
Self centering reel holder.



serie series
nastrosac 110 E/4M

IT Linea monopista per la produzione di sacchi a bocca aperta con nastrino di chiusura a stringa e sacchi a bocca aperta. Confezione: in rotoli con pretaglio per lo strappo e nastrati con fascetta in carta. Sistema piegatura labbro brevettato. Arrotolatore automatico a 4 mandrini per funzionamento continuo ad elevata velocità di produzione.

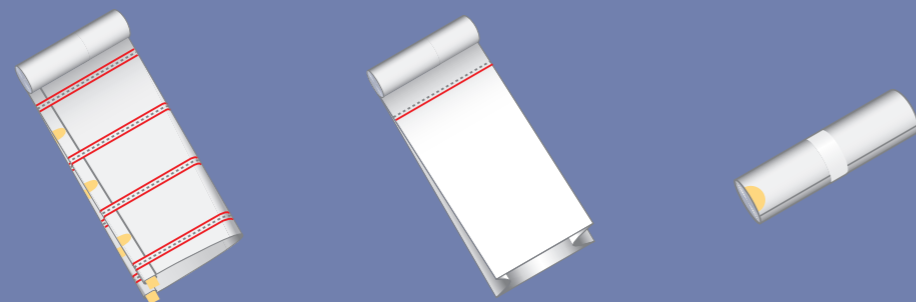

EN Single-track line for the production of bottom welded bags with draw-tape for closing and bottom welded bags. Packing: pre-cut rolls for tearing with paper tape. Flap folding system patented. Automatic winding machine with 4 mandrels for continuous operation and high production speeds

